


CLOAK

for LEICA

取扱説明書

この度はお買上ありがとうございます。
取扱につきまして必ずお読みください。

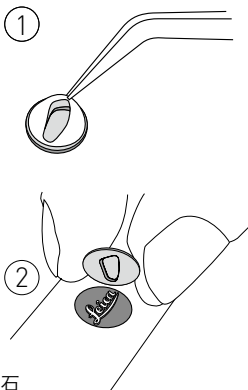

素材：人工大理石

高橋俊充デザイン室
920-0856
石川県金沢市昭和町12-6,6F
www.takahashi-design.com

雪花
920-0856
石川県金沢市昭和町12-6,6F
www.secca.co.jp

貼り付け方法

- 装着側のLeicaエンブレムの汚れや油分を拭き取ります。
シールを剥がす前に取付位置などを確認ください。
 - ①CLOAK本体裏側にシールが付いています。ピンセット等で紙を剥がします。
 - ②CLOAK粘着面をLeicaのロゴの形に添わせて慎重に、一度軽く貼り付けます。位置が決まりましたら剥がれないよう押さえつけます。
- ※CLOAKは大変薄い部分もあり、割れやすいものです。
取り扱いには十分ご注意ください。
- ※予備シールは装着を繰り返した際、粘着力が弱くなった場合などに張り替えてお使いください。
シールはロゴの向きに注意してCLOAKの裏側に貼り付け、①から同様にカメラ側に装着ください。
-

ご注意

CLOAKは、デザイン上、大変薄く小さいものです。取り付け作業は、自己責任にて慎重に行ってください。お客様責任による破損での対応は受付できません。

粘着シールの経年劣化による、塗装の剥がれや汚れの付着等にはご注意ください。

また、本製品を使用した事による直接的、間接的に生じた破損等についての責任は当方では負いかねますのでご了承ください。
